



ООО чжэнчжоу синь
фэн машиностроительный завод

Адрес: На восток 200 метров на перекрёстках Хуайяна и
Лунцзяна ,Район.Шанцзе ,Г. Чжэнчжоу, Про. Хэнань,
Страна.Китай .

Электронная почта: admin@zzxfjxwm.com

Веб-сайт: ru.zzxfjxwm.com



Фокус на высококачественной персонализации
Качество воплощает мечту

ООО ЧЖЭНЧЖОУ СИНЬ ФЭН машиностроительный завод



ПРОФИЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Усердно трудитесь и стремитесь воплотить в жизнь китайскую мечту и сделать Китай более процветающим и могущественным.

—Си Цзиньпин



ООО чжэнчжоу синь фэн машиностроительный завод. — крупная современная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже оборудования для бетонных заводов, оборудования для производства сухих строительных смесей, оборудования для дробления горных пород и оборудования для защиты окружающей среды. С момента своего основания компания руководствуется национальной промышленной политикой, стремится к технологическим инновациям, оптимизации продукции и заложила прочную основу для развития компании с отличным качеством. Как и всегда, стремление компании к качеству и высоким стандартам остается неизменным.

«Качество воплощает мечты» — это культурная философия нашей компании.

«Качество» и «мечта» — это культурные концепции нашей компании. «Качество» — это основа мечты, а мечта — движущая сила качества. Качество означает стабильное качество продукции и превосходное обслуживание, а наша мечта — достичь взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов с нашими клиентами и двигаться вперед рука об руку.

Качество продукции — неисчерпаемый источник выживания и развития предприятия. Мы твердо придерживаемся принципа «повышение качества, качество прежде всего». Каждое изысканное изделие — это результат непоколебимой преданности наших исследователей, а каждый прорыв в области качества — результат строгого контроля нашего технического

Культура Философия

Качество достигает мечты

Философия управления

Повышение качества — качество прежде всего

Основные концепции

Целостность и благодарность, устойчивое управление

персонала. Мы опираемся на передовые технологии производства и высочайшее мастерство, чтобы гарантировать полное соответствие качества продукции потребностям и стандартам пользователей.

«Всё для клиента, для всех клиентов». Наша компания направила профессиональных специалистов для помощи заказчику в подготовительных работах на объекте, обеспечив продуманное планирование и обслуживание в части планирования и компоновки. После поставки мы поддерживали тесное общение и сотрудничество с заказчиком, заслужив его доверие благодаря высококачественному оборудованию и внимательному обслуживанию. Наша компания и наши заказчики добиваются совместного успеха и воплощают в жизнь наши общие мечты. Наша безупречная репутация и авторитет заслужили признание и высокую оценку как отечественных, так и зарубежных пользователей.

Превосходное качество воплощает наши общие мечты. Давайте объединим усилия, чтобы создать лучшее будущее.

Примеры эффективности

Растущее предприятие в сфере охраны окружающей среды





БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ HZS

Модель: HZS300/270/240/180/120

Бетоносмесительная установка серии HZS является основным оборудованием для производства бетона в Китае и широко используется при строительстве автомобильных и железных дорог, водных объектов, муниципальных и других объектов. Бетоносмесительная установка производства компании Xinfeng Machinery отличается не только превосходной производительностью, но и отличными пылеудаляющими свойствами. Благодаря низкой стоимости, длительному сроку службы и высокой ценности, она одновременно обеспечивает рост товарооборота, экологические и социальные преимущества.

Модель	HZS300	HZS270	HZS240	HZS180	HZS120
Модель смесителя	MAO7500/5000	MAO6750/4500	MAO6000/4000	MAO4500/3000	MAO3000/2000
Мощность двигателя смесителя	2*90KW	2*75KW	2*75KW	2*55KW	2*37KW
Время цикла	60S	60S	60S	60S	60S
Номинальный объем смесителя	7500L	6000L	6000L	3000L	2000L
Максимальный размер частиц заполнителя	φ 80MM	φ 80MM	φ 80MM	φ 80MM	φ 80MM
Производительность дозирующей машины	8000L	7200L	6400L	4800L	3200L
Количество бункеров для заполнителей	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт
Общая производительность ленточного конвейера	1400T/H	1200T/H	1200T/H	1000T/H	800T/H
Высота выгрузки	4.5M	4.5M	4.5M	4.5M	4.5M
Емкость цементного силоса	300T/500T	300T/500T	200T/300T	150T/200T	100T
Количество цементных силосов	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт
Диапазон и точность взвешивания заполнителей	(900–8000KG) ± 2%	(900–8000KG) ± 2%	(900–8000KG) ± 2%	(0–6000KG) ± 2%	(0–6000KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания цемента	(400–3000KG) ± 2%	(400–3000KG) ± 2%	(400–3000KG) ± 2%	(0–1500KG) ± 2%	(0–1000KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания золы-уноса	(200–3000KG) ± 2%	(200–3000KG) ± 2%	(200–3000KG) ± 2%	(0–800KG) ± 2%	(0–600KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания воды	(200–1500KG) ± 2%	(200–1500KG) ± 2%	(200–1500KG) ± 2%	(0–800KG) ± 2%	(0–500KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания добавок	(15–80KG) ± 2%	(15–80KG) ± 2%	(5–80KG) ± 2%	(0–50KG) ± 2%	(0–50KG) ± 2%
Мощность оборудования	390KW	366KW	353KW	280KW	205KW




HZS300 / 270 / 240 / 180 / 120

Конфигурация хоста: смеситель SICOMA

Обзор

1. Модульная конструкция обеспечивает обтекаемый и эстетичный внешний вид, простоту монтажа и демонтажа, а также наличие ступенек на каждом уровне для удобства обслуживания и осмотра.
2. Дозатор оснащен разделным измерительным устройством, обеспечивающим точность измерений, что гарантирует качество бетона.
3. Ленточный конвейер, используемый для транспортировки заполнителей, отличается мощностью, стабильностью и высокой эффективностью. Кроме того, наклонный конвейер оснащен мостками с обеих сторон для удобства обслуживания.

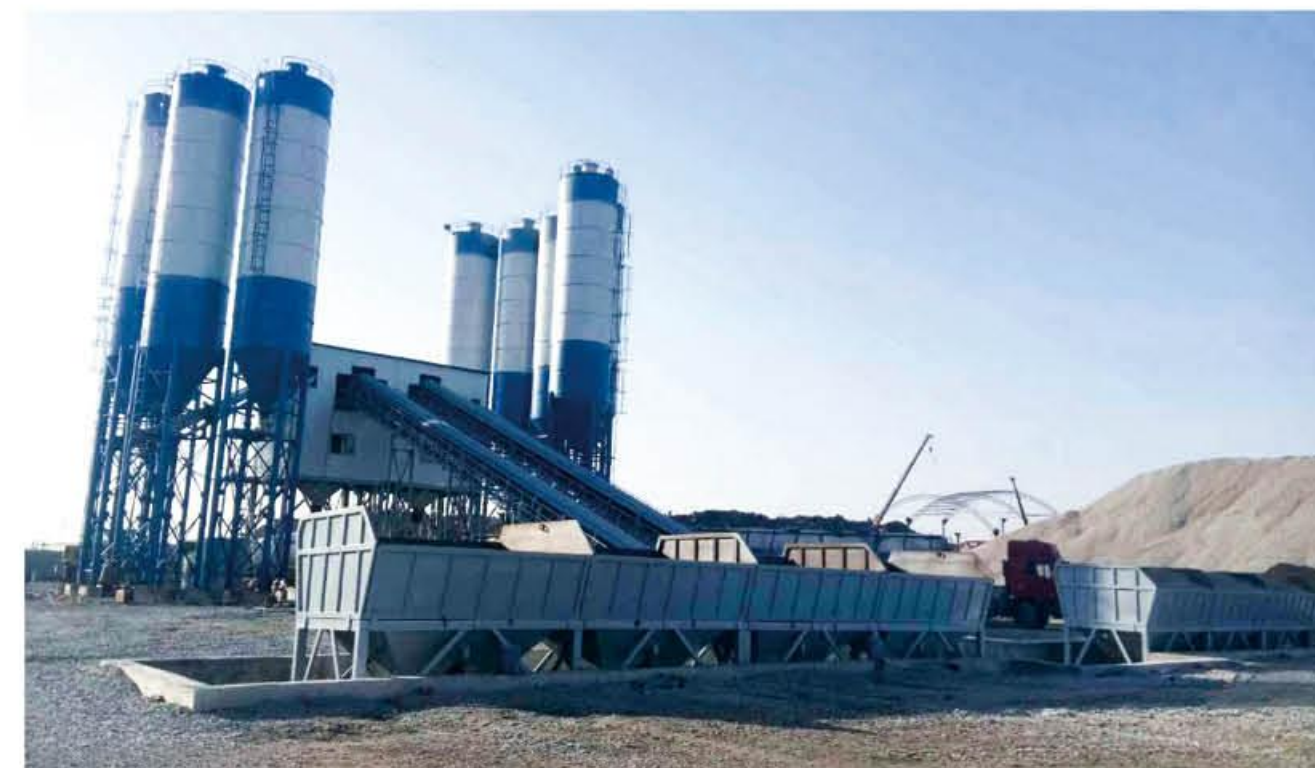



HZS90/60 БЕТОННЫЙ ЗАВОД

Теоретическая производительность: 90 м³/ч,
Бетономеситель: JS1500

Обзор

1. Вся установка имеет модульную конструкцию, что обеспечивает удобство монтажа и перемещения.
2. В качестве бетономесителя установки HZS90 используется бетономеситель принудительного действия типа JS1500, обеспечивающий хорошее качество смешивания и высокую эффективность.
3. Дозирование заполнителей осуществляется бетономесителем PLD2400, оснащенным электронными весами, обеспечивающими точность измерений.
4. Силосы для цемента могут быть горизонтальными или вертикальными, вместимостью 50, 80, 100, 150 и т.д. Доступны в наличии и могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.





Модель	HZS90		HZS60
Модель смесителя	JS1500		JS1000
Мощность двигателя смесителя	2*30KW		2*18.5KW
Время цикла	60S		60S
Номинальный объем смесителя	1500L		1000L
Максимальный размер частиц заполнителя	φ 80MM		φ 80MM
Производительность дозирующей машины	2400L		1600L
Количество бункеров для заполнителей	4 шт		4 шт
Высота выгрузки	4.2M		4.2M
Емкость цементного силоса	100T		100T
Количество цементных силосов	3 шт		3 шт
Диапазон и точность взвешивания заполнителей	(0-4500KG) ± 2%		(0-3000KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания цемента	(0-900KG) ± 2%		(0-800KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания золы-уноса	(0-500KG) ± 2%		(0-500) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания воды	(0-500KG) ± 2%		(0-500KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания добавок	(0-50KG) ± 2%		(0-30KG) ± 2%
Мощность оборудования	149KW		117KW



БЕТОННЫЙ ЗАВОД

БЕЗ ФУНДАМЕНТА СЕРИИ MHZS

Модель: MHZS 180/120/90/75/50

Модель	MHZS180	MHZS120	MHZS90	MHZS75	MHZS50
Модель смесителя	MAO4500/3000	MAO3000/2000	MAO2250/1500	JS1500	JS1000
Мощность двигателя смесителя	2*55KW	2*37KW	2*30KW	2*30KW	2*18.5KW
Время цикла	60S	60S	60S	72S	72S
Номинальный объем смесителя	3000L	2000L	1500L	1500L	1000L
Максимальный размер частиц заполнителя	φ 80MM	φ 80MM	φ 80MM	φ 80MM	φ 80MM
Производительность дозирующей машины	4800L	3200L	2400L	2400L	1600L
Количество бункеров для заполнителей	4 шт	4 шт	4 шт	3 шт	3 шт
Высота выгрузки	4.5M	4.5M	4.2M	1.5-4.2M	1.5-4.2M
Емкость цементного силоса	150T	100T	100T	100T	100T
Количество цементных силосов	4 шт	4 шт	3 шт	2 шт	1 шт
Диапазон и точность взвешивания заполнителей	(0-6000KG) ± 2%	(0-6000KG) ± 2%	(0-4500KG) ± 2%	(0-3000KG) ± 2%	(0-3000KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания цемента	(0-1500KG) ± 2%	(0-1000KG) ± 2%	(0-800KG) ± 2%	(0-800KG) ± 2%	(0-500KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания золы-уноса	(0-800KG) ± 2%	(0-600KG) ± 2%	(0-500KG) ± 2%	(0-500KG) ± 2%	(0-300KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания воды	(0-800KG) ± 2%	(0-600KG) ± 2%	(0-500KG) ± 2%	(0-500KG) ± 2%	(0-300KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания добавок	(0-50KG) ± 2%	(0-50KG) ± 2%	(0-50KG) ± 2%	(0-50KG) ± 2%	(0-30KG) ± 2%
Мощность оборудования	258Kw	205Kw	156Kw	112Kw	88Kw


MHZS180 / 120 / 90

Конфигурация хоста: смеситель SICOMA





MHZS75 / 50

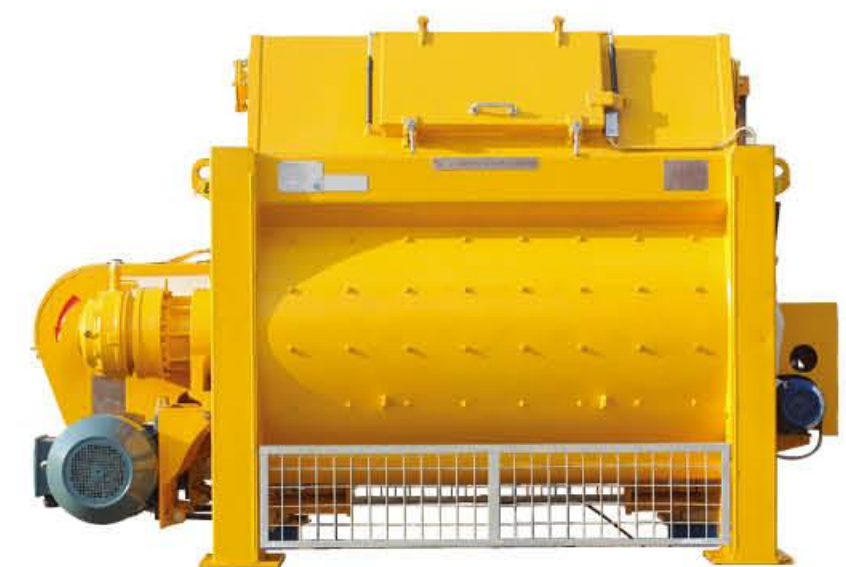



БЕТОННЫЙ ЗАВОД СЕРИИ МНЗС С БЕЗ ФУНДАМЕНТНОЙ ИНТЕГРАЦИЕЙ

Модель: MYNZS120/75/50

Модель	MYNZS120	MYNZS75	MYNZS50
Модель смесителя	MAO2000	JS1500	JS1000
Мощность двигателя смесителя	2*37KW	2*30KW	2*18.5KW
Время цикла	60S	72S	72S
Номинальный объем смесителя	2000L	1500L	1000L
Максимальный размер частиц заполнителя	φ 80MM	φ 80MM	φ 80MM
Производительность дозирующей машины	3200L	2400L	1600L
Количество бункеров для заполнителей	4 шт	3 шт	3 шт
Высота выгрузки	1.5-4.2M	1.5-4.2M	1.5-4.2M
Емкость цементного силоса	100T	100T	100T
Количество цементных силосов	4 шт	2 шт	1 шт
Диапазон и точность взвешивания цемента	(0-1500KG) ± 2%	(0-1000KG) ± 2%	(0-1000KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания воды	(0-1000KG) ± 2%	(0-600KG) ± 2%	(0-500KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания добавок	(0-50KG) ± 2%	(0-50KG) ± 2%	(0-30KG) ± 2%
Мощность оборудования	166KW	112KW	88KW





БЕТОННЫЙ ЗАВОД СЕРИИ HZS

Модель: HZS75/50/35/25

Обзор

1. Бетоносмесительная установка серии HZS отличается рациональной компоновкой производственной линии, что позволяет минимизировать использование оборудования и занимает небольшую площадь.
2. Возможность установки пункта управления упрощает эксплуатацию и обслуживание оборудования.
3. Бетоносмесительная установка HZS обеспечивает точное дозирование, что обеспечивает комфортные условия для производства высококачественного бетона.
4. Все уязвимые части бетоносмесительной установки HZS изготовлены из износостойких материалов, отличающихся высокой прочностью и низкой вероятностью выхода из строя.

Модель	HZS75	HZS50	HZS35	HZS25
Модель смесителя	JS1500	JS1000	JS750	JS500
Мощность двигателя смесителя	2*30KW	2*18.5KW	30KW	18.5KW
Мощность подъемного двигателя	15KW	13KW	7.5KW	5.5KW
Время цикла	60S	60S	60S	60S
Номинальный объем смесителя	1500L	1000L	750L	500L
Максимальный размер частиц заполнителя	φ 80MM	φ 80MM	φ 80MM	φ 60MM
Производительность дозирующей машины	2400L	1600L	1200L	800L
Количество бункеров для заполнителей	3 шт	3 шт	3 шт	3 шт
Высота выгрузки	4.2M	4.2M	4.2M	3.8M
Емкость цементного силоса	100T	100T	100T	100T
Количество цементных силосов	2 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Диапазон и точность взвешивания заполнителей	(0-3000KG) ± 2%	(0-1600KG) ± 2%	(0-1200KG) ± 2%	(0-800KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания цемента	(0-500KG) ± 2%	(0-500KG) ± 2%	(0-300KG) ± 2%	(0-300KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания воды	(0-400KG) ± 2%	(0-300KG) ± 2%	(0-200KG) ± 2%	(0-150KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания добавок	(0-50KG) ± 2%	(0-30KG) ± 2%	(0-30KG) ± 2%	(0-30KG) ± 2%
Мощность оборудования	112KW	93KW	66KW	50KW





ЛЕНТОЧНЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД

Модель: HZS120/75/50/35

Наклонные ленточные конвейеры являются одним из наиболее распространённых и эффективных транспортных устройств непрерывного действия в промышленном производстве. Они широко используются в промышленных производственных процессах, требующих непрерывного, стабильного и большого объёма подъёма сыпучих материалов или готовой продукции с низких точек на высокие. Их основные преимущества заключаются в непрерывности, высокой эффективности, низкой трудоёмкости и относительно низких эксплуатационных расходах.

Модель	HZS75	HZS50	HZS35
Модель смесителя	JS1500	JS1000	JS750
Мощность двигателя смесителя	2*30KW	2*18.5KW	30KW
Время цикла	60S	60S	60S
Номинальный объём смесителя	1500L	1000L	750L
Максимальный размер частиц заполнителя	φ 80MM	φ 80MM	φ 80MM
Производительность дозирующей машины	2400L	1600L	1200L
Количество бункеров для заполнителей	3 шт	3 шт	3 шт
Общая производительность ленточного конвейера	800T/H	600T/H	400T/H
Высота выгрузки	4.2M	4.2M	4.2M
Емкость цементного силоса	100T	100T	100T
Количество цементных силосов	2 шт	2 шт	2 шт
Диапазон и точность взвешивания заполнителей	(0-3000KG) ± 2%	(0-1600KG) ± 2%	(0-1200KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания цемента	(0-900KG) ± 2%	(0-900KG) ± 2%	(0-300KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания воды	(0-500KG) ± 2%	(0-500KG) ± 2%	(0-150KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания добавок	(0-50KG) ± 2%	(0-30KG) ± 2%	(0-30KG) ± 2%
Мощность оборудования	105KW	93KW	73KW





МОБИЛЬНЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД YHZS

Модель: YHZS120/90/60

Модель	YHZS120	YHZS90	YHZS60
Модель смесителя	MAO2000	MAO1500	JS1000
Мощность двигателя смесителя	2*37KW	2*30KW	2*18.5KW
Время цикла	60S	60S	60S
Номинальный объем смесителя	2000L	1500L	1000L
Максимальный размер частиц заполнителя	φ 80MM	φ 80MM	φ 80MM
Производительность дозирующей машины	3200L	2400L	1600L
Количество бункеров для заполнителей	4 шт	4 шт	4 шт
Общая производительность ленточного конвейера	800T/H	800T/H	600T/H
Высота выгрузки	4.5M	4.2M	4.2M
Емкость цементного силоса	100T	100T	100T
Количество цементных силосов	4 шт	3 шт	2 шт
Диапазон и точность взвешивания заполнителей	(0-6000KG) ± 2%	(0-3000KG) ± 2%	(0-3000KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания цемента	(0-1000KG) ± 2%	(0-1000KG) ± 2%	(0-800KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания воды	(0-500KG) ± 2%	(0-600KG) ± 2%	(0-500KG) ± 2%
Диапазон и точность взвешивания добавок	(0-50KG) ± 2%	(0-50KG) ± 2%	(0-30KG) ± 2%
Мощность оборудования	205KW	130KW	106KW



УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ГРУНТА WBZ

Модель: WBZ800/700/600/500/400/300

Модель	WBZ800	WBZ700	WBZ600	WBZ500	WBZ400	WBZ300
Модель смесителя	WBZ800	WBZ700	WBZ600	WBZ500	WBZ400	WBZ300
Мощность двигателя смесителя	110KW	110KW	90KW	75KW	55KW	45KW
Максимальный размер частиц заполнителя	80MM	80MM	60MM	60MM	60MM	60MM
Диапазон дозирования дозирующей машины	0-800T/H	0-700T/H	0-600T/H	0-500T/H	0-400T/H	0-300T/H
Количество бункеров для заполнителей	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт
Ширина ленты для заполнителей	800MM	800MM	800MM	800MM	800MM	650MM
Ширина ленты для готовых продукций	1200MM	1000MM	1000MM	800MM	800MM	650MM
Емкость цементного силоса	150T	150T	100T	100T	100T	100T
Количество цементных силосов	2 шт	2 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Высота выгрузки	3.8M	3.8M	3.8M	3.8M	3.8M	3.8M
Точность взвешивания заполнителей	≤ ±2%	≤ ±2%	≤ ±2%	≤ ±2%	≤ ±2%	≤ ±2%
Точность взвешивания цемента	≤ ±2%	≤ ±2%	≤ ±2%	≤ ±2%	≤ ±2%	≤ ±2%
Собранный тип	Съемный модульный	Съемный модульный	Съемный модульный	Съемный модульный	Съемный модульный	Съемный модульный
Мощность оборудования	192KW	185KW	164KW	140KW	111KW	101KW



удобный
монтаж



сильная
мобильность



экономичный и
экологичный



высокая
производительность



легко
приспосабливающийся



ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОБИЛЬНАЯ ВОДОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Модель: YWBZ600/500/400/300

Модель	YWBZ600	YWBZ500	YWBZ400	YWBZ300
Модель смесителя	WBZ600	WBZ500	WBZ400	WBZ300
Мощность двигателя смесителя	90KW	75KW	55KW	45KW
Максимальный размер частиц заполнителя	60MM	60MM	60MM	60MM
Диапазон дозирования дозирующей машины	0-600T/H	0-500T/H	0-400T/H	0-300T/H
Количество бункеров для заполнителей	4 шт	4 шт	3 шт	3 шт
Ширина ленты для заполнителей	800MM	800MM	600MM	600MM
Ширина ленты для готовых продуктов	1000MM	1000MM	800MM	800MM
Емкость цементного силоса	100T	100T	100T	100T
Количество цементных силосов	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Высота выгрузки	4M	4M	3.8M	3.8M
Точность взвешивания заполнителей	≤ ±2%	≤ ±2%	≤ ±2%	≤ ±2%
Точность взвешивания цемента	≤ ±2%	≤ ±2%	≤ ±2%	≤ ±2%
Собранный тип	Интеграция	Интеграция	Интеграция	Интеграция
Мощность оборудования	139KW	124KW	96KW	86KW





ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ СЕРИИ JS

Модель: JS500/750/1000

Модель		JS500	JS750	JS1000
Объем выгрузки		500L	750L	1000L
Объем загрузки		800L	1200L	1600L
Производительность		≤ 25m³/h	≤ 35m³/h	≤ 50m³/h
Максимальный размер заполнителя (щебень, галька)		80/60MM	80/60MM	80/60MM
Смесительный лопасть	об/мин	35 RPM	31 RPM	25.5 RPM
	Кол-во	2*6 pcs	2*7pcs	2*8pcs
Двигатель смесителя	Модель	Y180M-4	Y200L-4	Y225S-4
	Мощность	18.5KW	30KW	37KW
Подъемный двигатель	Модель	YEZ132S-4-B5	YEZ132M-4-B5	YEZ160S-4
	Мощность	5.5KW	7.5KW	15KW
Двигатель водяного насоса	Модель	500DWB20-8A	65DWB35-5	KQW65-100L
	Мощность	0.75KW	1.1KW	3KW
Скорость подъема бункера		18m/min	18m/min	21.9m/min
Общий вес		4000KG	5500KG	6700KG
Высота выгрузки		1500MM/3800MM	1500MM/3800MM	4200MM



ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ СЕРИИ JS



Обзор

1. Стабильная производительность и широкая область применения.
2. Простая конструкция и простота обслуживания.
3. Отработанная технология и низкий уровень отказов.
4. Высокая совместимость компонентов.



Модель: JS3000/2000/1500

Модель	JS3000	JS2000	JS1500
Объем выгрузки	3000L	2000L	1500L
Объем загрузки	4800L	3200L	2400L
Производительность	≤ 180m³/h	≤ 120m³/h	≤ 90m³/h
Максимальный размер заполнителя (щебень, галька)	80/120mm	80/100mm	60/80mm
Время цикла	60S	60S	60S
Мощность двигателя смесителя	2 × 55KW	2 × 37KW	2 × 30KW
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	4050*2680*2150MM	3500*2400*2125MM	3000*2400*2125MM



Обзор

1. Планетарный смеситель подходит для смешивания бетона высокой чистоты, что обеспечивает более равномерную смесь.
2. Это идеальное решение для производства блоков и сборных бетонных изделий.
3. Двойное гидравлическое и ручное открывание и закрывание разгрузочной заслонки позволяет использовать несколько мест хранения.
4. Разгрузочное отверстие может открываться в трёх разных направлениях, что позволяет одновременно открывать более двух отверстий.
5. Экономичный, долговечный и простой в обслуживании.
6. По сравнению с двухвальным горизонтальным смесителем той же производительности, он имеет меньшую высоту, что облегчает планирование компоновки бетонного завода.
7. Доступно дополнительное устройство для подъёма заполнителей.

ПЛАНЕТАРНЫЙ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ MPC

Модель: MPC500/750/1000/1250/1500/2000/3000

Модель	MPC750/500	MPC1125/750	MPC1500/1000	MPC2250/1500	MPC3000/2000	MPC4500/3000
Номинальный объем	500L	750L	1000L	1500L	2000L	3000L
Мощность двигателя	22KW	37KW	45KW	2*37KW	2*45KW(55KW)	3*45KW(55KW)
Число оборотов длинных рычагов	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS	3PCS
Число оборотов короткоствольного оружия	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS	0
Количество вращающихся перемешивающих лопастей	3PCS	3PCS	3PCS	6PCS	6PCS	9PCS
Количество вращающихся скребков	4PCS	4PCS	4PCS	4PCS	8PCS	9PCS
Количество роторных скребков	3PCS	3PCS	3PCS	3+3PCS	3+3PCS	3+3+3PCS
Масса	2.4T	3T	4T	6.3T	8.5T	16T


СИЛОС ДЛЯ ЦЕМЕНТА НАСЫПЬЮ



Силосы для цемента представляют собой закрытые резервуары, подходящие для хранения различных сыпучих материалов, включая зерно, цемент и летучую золу. Оснащенные индикатором уровня, резервуар отображает местоположение и количество материала, а устройство для разрушения свода удаляет накопившийся материал. Силос для цемента, в сочетании со шнековым конвейером, позволяет транспортировать материалы в различные места. Этот резервуар прост в установке, безопасен и надежен, что делает его идеальным решением для хранения сыпучих материалов на различных бетонных заводах.

Модель	Диаметр резервуара (м)	Высота резервуара (м)	Совместимый смеситель	Соответствующий винтовой конвейер
60T	3	8	JS500-JS750	LSY219
100T	3	12	JS1000-JS1500	LSY219
150T	3.2	16	JS2000	LSY273
200T	4.5	12	JS3000	LSY325
300T	6	11	JS4000	LSY325

ВИНТОВОЙ КОНВЕЙЕР СЕРИИ LSY

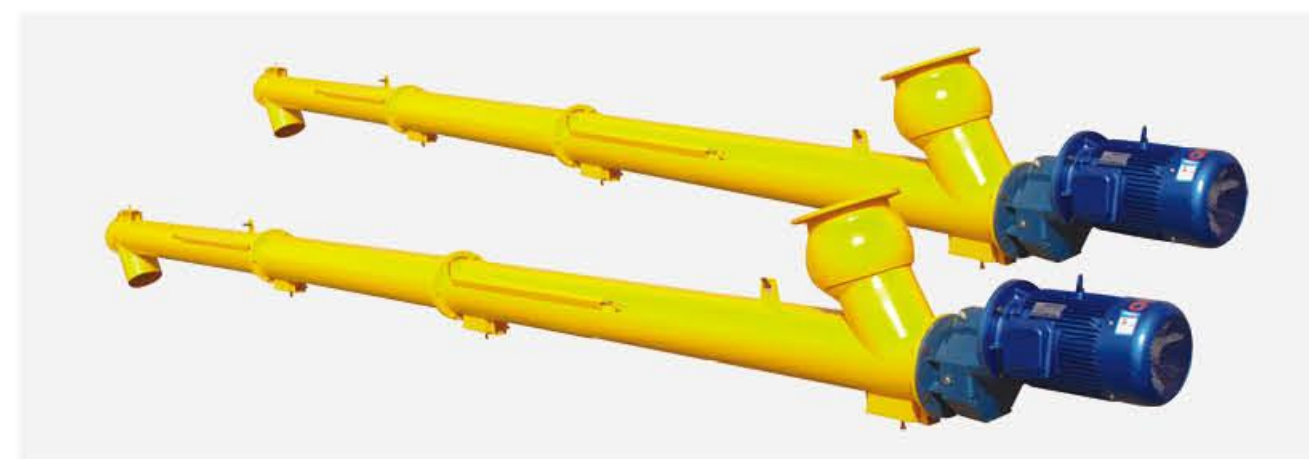

Винтовой конвейер серии LSY — это новый тип конвейерного оборудования, непрерывно перемещающего материалы вращающимися винтовыми лопастями в замкнутом корпусе круглого сечения.

Основные характеристики: компактная конструкция, малая площадь поперечного сечения, малый вес, хорошая герметизация, высокая эффективность транспортировки, гибкая организация процесса, простота монтажа, демонтажа и перемещения, а также безопасность эксплуатации. Он подходит для транспортировки всех видов порошкообразных, гранулированных и мелкозернистых материалов, таких как глина, угольный порошок, цемент, песок, зерно, мелкий уголь, галька и чугунная стружка. Он не подходит для транспортировки вязких, слеживающихся и быстро разрушающихся материалов.

Винтовой конвейер в зависимости от конфигурации бывает горизонтальным, наклонным и комбинированным. Он может использоваться совместно с другими транспортными устройствами для завершения сбора, распределения, смешивания, осушения, стационарного дозирования, загрузки и разгрузки, штабелирования и других операций. Данное изделие особенно подходит для транспортировки цемента насыпью из цементного силоса в смеситель или из цементного силоса в дозатор на бетонном заводе.

Элемент	Параметр	Модель	LSY165	LSY219	LSY273	LSY325
Скорость (об/мин)			209	200	175	175
Производительность транспортировки цемента (т/ч)			10-18	20-28	30-38	40-48
Длина (м)			3-12	4-15	6-15	6-15
Рабочий угол (°)			0-45	0-45	0-45	0-45
Соотношение порошка			<1.35	<1.35	<1.35	<1.35
Мотор	Модель		Y132M-4	Y160M-4	Y180M-4	Y180M-4
	Мощность двигателя(кВт) L > 7-Максимум		4-11	5.5-15	11-18.5	15-22